

* Pictures may differ from original product
Abbildungen können vom Original abweichen



Pressure tanks Druckbehälter

pcs / Stück

Content*:

- Material: galvanized steel
- Max. working pressure 6 bar
- Model without stirring device
- Ascension pipe with on top ball valve 3/8" stainless steel for material withdrawal

Inhalt*:

- Material: Stahl, verzinkt
- Max. Betriebsdruck 6 bar
- Ausführung ohne Rührwerk
- Steigrohr mit einem Kugelhahn 3/8" Edelstahl zur Materialentnahme an der Oberseite

Product code / Artikelnr.	Cubic capacity / Nutzinhalt	Diameter approx. / Durchmesser ca.	Height depending on stirring device max. approx. / Höhe abhängig von Rührwerk, max. ca.
0006-0060-0120	11.8 litre / Liter	320 mm	802 mm
0006-0060-0220	19.5 litre / Liter	356 mm	910 mm
0006-0060-0450	42.8 litre / Liter	438 mm	998 mm
0006-0060-0900*	90.0 litre / Liter	438 mm	1280 mm
0006-0060-1200*	120.0 litre / Liter	540 mm	1480 mm

* Tank on base ring / Behälter auf Fußring

Pressure tank options / Druckbehälter Optionen



Electrically operated stirring device Elektro-Rührwerk

pcs / Stück

Content:

- all pressure tanks can be produced with elec. gear motor agitator
- power 0.12 kW, 230/400V approx. 60/1min (0.18 kW and 99/1min with 120 litre tank)
- fittings, drive shaft and stirrer made of stainless steel 1.4301
- explosion-proof version according German RL 94/9 EG Kennzeichnung (see German description)

Inhalt:

- Alle Druckbehälter sind mit einem Elektrorührwerk (Getriebemotor) lieferbar
- Leistung 0,12 kW 230/400 V ca. 60 1/min (0,18 kW und 99 1/min bei 120 Liter Behälter)
- Verschraubungen, Welle und Rührer in Edelstahl 1.4301
- Ex-geschützt gemäß RL 94/9/EG Kennzeichnung II 2 G EEx II T3 & II 2 G c T3 X (Getriebemotor) / II 1/2 G c T3 X (Aufnahme); geeignet für Betrieb in Zone 1



Pneumatic operated stirring device Druckluft-Rührwerk

pcs / Stück

Content:

- all pressure tanks can be produced with pneumatic gear motor agitator
- power 0.36 kW, max. 200/1min
- two stage gear box
- fittings, drive shaft and stirrer made of stainless steel 1.4301
- explosion-proof installation according German Explosionsschutzrichtlinie 94/9/EG (ATEX-Richtlinie) Geeignet für Betrieb in Zone 1 (II 1/2 G c T4, Ex-Kategorie 2)

Inhalt:

- Alle Druckbehälter sind mit einem Druckluft-Getriebemotor lieferbar
- Leistung 0,36 kW, max. 200 1/min
- Getriebe 2-stufig
- Verschraubungen, Welle und Rührer in Edelstahl 1.4301
- Ex-geschützt gemäß Explosionsschutzrichtlinie 94/9/EG (ATEX-Richtlinie) Geeignet für Betrieb in Zone 1 (II 1/2 G c T4, Ex-Kategorie 2)



Pressure tank in stainless steel Pressure tank in vacuum version Behälterausführung in Edelstahl Behälterausführung in Vakuum


Content*:

- all pressure tanks can completely be produced in stainless steel 1.4301 (stained)
- another option for the pressure tanks is the vacuum version with pressure range of -1 / + 6.0 bar

Inhalt*:

- Alle Druckbehälter sind in kompletter Edelstahlausführung lieferbar 1.4301 (gebeizt)
- Eine weitere Option ist die Ausführung der Druckbehälter als Vakuum Version mit einem Druckbereich von -1 / + 6,0 bar

*offer after detailed technical specification of the project requirements
*Angebot nach detaillierter technischer Klärung der Projektanforderungen



Heating sleeve for pressure tanks Heizmanschette für Druckbehälter

pcs / Stück


Content*:

- for all pressure tanks we have different sizes of heating sleeves for temperature up to max. 100 °C - Attention: standard tanks max. heating up to 50 °C pressure tanks for 100 °C on request
- one-piece dagged PTFE glass fabric material - 25 mm thickness
- hook-and-loop fastener
- temperature sensor PT100 integrated

Inhalt*:

- Für alle Druckbehälter sind optional Heizmanschetten in verschiedenen Größen lieferbar für bis zu 100 °C Betriebstemperatur - Achtung: Standardbehälter bis max. 50 °C Behälter für bis zu 100 °C auf Anfrage
- Einteilig geschlitztes PTFE-Glasfasergewebe - 25 mm stark
- Klett/Flausch Verschluss
- Temperatursensor PT100 integriert

*offer after detailed technical specification of the project requirements
*Angebot nach detaillierter technischer Klärung der Projektanforderungen

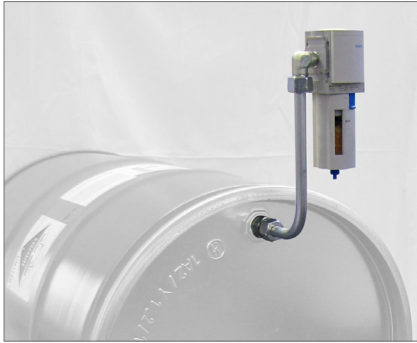

Desiccant air filter for 200 litre drum Trockenmittelpatrone für 200l Fass

Product code / Artikelnr.

2000-9999-0146 SET 200 l
9999-0010-0001 Silica gel (refill) bottle 750 ml

Content*:


- Set consisting of desiccant, filter, tubing, fittings and mounting accessories
- Desiccant reservoir will be delivered completely filled with SILICA GEL.
Color indicator ORANGE -> GREEN
(color may differ depending on refill products)

Inhalt*:

- Set bestehend aus Trocknungsmittel, Filter, Verrohrung, Verschraubungen und Montagematerial
- Trockenpatrone wird fertig befüllt mit SILICA GEL geliefert.
Farbindikator ORANGE -> GRÜN
(Farbe kann abhängig vom Nachfüllprodukt variieren)

*Content and prices for backfitting may differ

*Inhalt und Preis kann bei einer Nachrüstung variieren

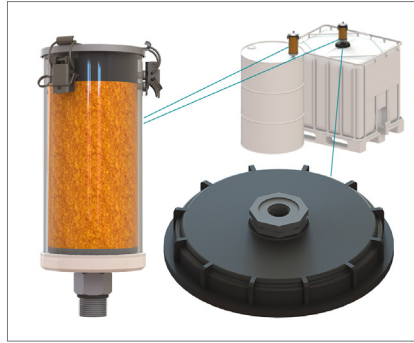

IBC desiccant reservoir comfort IBC Trockenpatrone comfort

Product code / Artikelnr.


0006-0042-0001 SET - 150mm Cover/Deckel
0006-0042-0002 SET - 225mm Cover/Deckel
0006-0042-1000 Desiccant reservoir comfort
9999-0010-0001 Silica gel (refill) bottle 750 ml

Content:

- Set consisting of desiccant reservoir comfort with connection G 3/4" and alternatively one cover: IBC cover diameter 150 mm / S 165x7 or IBC cover diameter 225 mm / S 245x6
- Desiccant reservoir will be delivered completely filled with SILICA GEL (around 0.5 kg).
Color indicator ORANGE -> GREEN
(color may differ depending on refill products)

Inhalt:

- Set bestehend aus Trockenpatrone comfort mit Anschluss G 3/4" und Alternativ einem Deckel: IBC Deckel Durchmesser 150 mm / S 165x7 oder IBC Deckel Durchmesser 225 mm / S 245x6
- Trockenpatrone wird fertig befüllt geliefert
Inhalt ca. 0,5 kg SILICA GEL.
Farbindikator ORANGE -> GRÜN
(Farbe kann abhängig vom Nachfüllprodukt variieren)

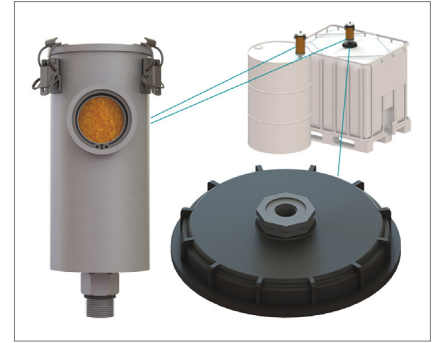

IBC desiccant reservoir comfort alum. IBC Trockenpatrone comfort Aluminium

Product code / Artikelnr.

0006-0042-0003 SET - 150mm Cover/Deckel
0006-0042-0004 SET - 225mm Cover/Deckel
0006-0042-2000 Desiccant reservoir comfort alum.
9999-0010-0001 Silica gel (refill) bottle 750 ml

Content:

- Set consisting of desiccant reservoir comfort aluminium version with connection G 3/4" and alternatively one cover: IBC cover diameter 150 mm / S 165x7 or IBC cover diameter 225 mm / S 245x6
- Desiccant reservoir will be delivered completely filled with SILICA GEL (around 0.6 kg).
Color indicator ORANGE -> GREEN
(color may differ depending on refill products)

Inhalt:

- Set bestehend aus Trockenpatrone comfort Aluminium Ausführung mit Anschluss G 3/4" und Alternativ einem Deckel: IBC Deckel Durchmesser 150 mm / S 165x7 oder IBC Deckel Durchmesser 225 mm / S 245x6
- Trockenpatrone wird fertig befüllt geliefert
Inhalt ca. 0,6 kg SILICA GEL.
Farbindikator ORANGE -> GRÜN
(Farbe kann abhängig vom Nachfüllprodukt variieren)



Suction-connection-set for 200 litre drum Sauganschluss-Set für 200 Liter Fass

Product code / Artikelnr.

0006-0018-0022 set / Set

Content*:

- connection-set for 200 litre drum (deaerated) to connect a membrane pump
- incl. ball valve, fittings, PTFE-hose and mounting accessories

Inhalt*:

- Anschlussset für 200 Liter Fass (mit Entlüften) zur Anbindung einer Membranpumpe
- Inkl. Kugelhahn, Verschraubungen, PTFE-Schlauch und Montagematerial

*Content and prices for backfitting may differ

*Inhalt und Preis kann bei einer Nachrüstung variieren



Connection-set for IBC container Anschlussset IBC-Container

Product code / Artikelnr.

0006-0018-0021 set / Set

Content*:

- connection-set for IBC container (deaerated) to connect a membrane pump
- incl. ball valve, adapter, fittings, hose, clamping and mounting accessories

Inhalt*:

- Anschlussset für IBC-Container (mit Entlüften) zur Anbindung einer Membranpumpe
- Inkl. Kugelhahn, Adapter, Verschraubungen Gewebeschnur, Schlauchklemmen und Montagematerial

*Content and prices for backfitting may differ

*Inhalt und Preis kann bei einer Nachrüstung variieren



Collecting tray 1300x800 mm
Auffangwanne 1300x800 mm

Product code / Artikelnr.

0006-0021-0006

set / Set

Content:

- steel sheet construction made of DX51D+Z according DIN EN 10346
- material thickness: 3,0 mm / galvanized
- incl. removable gratings with loading capacity of 1000 kg/m²
- base to cross underground height of 100 mm
- dimensions: LxWxH 1300x800x335 mm
- grating storage space LxW: 1286x712 mm
- capacity: 205 litre
- to store water-endangered and inflammable materials

According StawaR conformity rules the consistency of the drip pan observe the stored materials has to be proved and verified by the end-user conformity-declaration (ÜHP) acc.
Bauregelliste A Teil1, DIBt, Berlin / Germany

Inhalt:

- Stahlblechkonstruktion aus dem Werkstoff DX51D+Z nach DIN EN 10346
 - Materialstärke: 3,0 mm / verzinkt
 - Inkl. herausnehmbarer Gitterroste mit einer Tragkraft von 1000 kg/m²
 - Füße mit Unterfahrhöhe 100 mm
 - Maße: LxBxH 1300x800x335 mm
 - Gitterrost-Stellfläche LxB: 1286x712 mm
 - Inhalt: 205 Liter
 - Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündlichen Stoffen
- Übereinstimmungserklärung gem. StawaR ist die Beständigkeit der Auffangwanne gegenüber den gelagerten Stoffen vom Betreiber nachzuweisen
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem.
Bauregelliste A Teil1, DIBt, Berlin



Collecting tray incl. lying drum-frame
Auffangwanne mit Fassbock

Product code / Artikelnr.

0006-0021-0006FB

set / Set

Content:

- collecting tray 1300x800 mm with product code 0006-0021-0006 (please check the technical details of the drip pan)
- incl. drum-frame for 1 lying 200 litre drum or for 50-/60- litre drums
- drum-frame hot-dip galvanized
- dimensions drum-frame: l x w x h 680x550x400 mm

Inhalt:

- Auffangwanne 1300x800 mm mit der Artikelnummer 0006-0021-0006 (bitte dort techn. Details der Auffangwanne nachlesen)
- Inkl. Fassbock für 1 liegendes 200 Liter- oder 50-/60- Liter Fass
- Fassbock feuerverzinkt
- Maße Fassbock: L x B x H 680x550x400 mm



Collecting tray for IBC container
Auffangwanne für IBC-Container

Product code / Artikelnr.

0006-0021-0014

pcs / Stück

Content:

- collecting tray for container with 1000 litre capacity
- l x w x h: 1300 x 1100 x 850mm
- material S235JR acc. DIN EN 10025
- 3 mm material thickness / galvanized
- incl. gratings footprint 1286x1012mm
- base to cross underground height of 100 mm
- Load capacity grating 1200kt / m² - total 1500kg
- acc. StawaR identification marking

Inhalt:

- Auffangwanne für Container mit 1000 Liter Inhalt
- L x B x H: 1300 x 1100 x 850mm
- Werkstoff S235JR nach DIN EN 10025
- 3 mm Materialstärke / feuerverzinkt
- Inkl. Gitterrost-Stellfläche 1286x1012mm
- Unterfahrhöhe (Füße) 100mm
- Tragkraft Gitterrost 1200kt/m² - insgesamt 1.500kg
- Übereinstimmungskennzeichnung gem. StawaR



Park position with automatic purging
Parkposition mit autom. Blindschuss

Product code / Artikelnr.

2000-9999-0018LV

pcs / Stück

Content*:

- Additional support for gun and waste bin, incl. mounting accessories
- Incl. integration to the machine control and electronic parts
- Acoustic- and visual warning signal, if not positioned in park position
- Optimized machine availability and additional saving of costs because of less usage of one-way mixers

Inhalt*:

- Zusatzgestell für Pistole und Abfallbehälter inkl. Montagezubehör
- Inkl. Einbindung in die Maschinensteuerung und elektronischem Zubehör
- Akustisches- und visuelles Warnsignal bei Positionierung außerhalb der Parkposition
- Optimierte Einsatzfähigkeit der Maschine und zusätzliche Kostenersparnis durch den geringeren Verbrauch an Einwegmischern

*Content and prices for backfitting may differ

*Inhalt und Preis kann bei einer Nachrüstung variieren



Level monitoring liquid fluids Füllstandsüberwachung flüssige Medien

Product code / Artikelnr.
20000-9999-0040

pcs / Stück

Content*:


- Ultrasonic sensor (contactless) for one component
- Incl. analysis and visualization

Inhalt*:

- Ultraschallsensor (berührungslos) für eine Komponente
- Inkl. Auswertung und Visualisierung

*Content and prices for backfitting may differ

*Inhalt und Preis kann bei einer Nachrüstung variieren

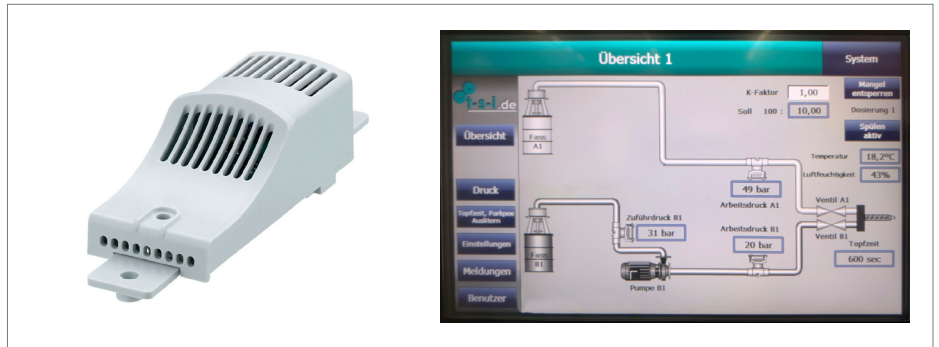

Monitoring of the process parameters of ambient temperature and humidity Überwachung der Prozessparameter Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Product code / Artikelnr.
2000-9999-0188


pcs / Stück

Content:

- Humidity sensor to monitor temperature and humidity to protect your production processes; according to DIN EN 61000-6-2 and DIN EN 61000-6-3
- Incl. visualization in the touch panel
- The sensor can be transferred to a higher-level controller via an interface.
- Process parameters can be defined together with mixing ratio, component number, batch number of the processing material, etc. can be linked and stored
- If necessary, warning limits can be set up in the control system

Inhalt:

- Luftfeuchtigkeitssensor zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchte zum Schutz von Ihren Produktionsprozessen; gemäß DIN EN 61000-6-2 und DIN EN 61000-6-3
- Inkl. Visualisierung im Touch Panel
- Der Sensor kann über eine Schnittstelle an eine übergeordnete Steuerung übergeben werden.
- Prozessparameter können zusammen mit Mischungsverhältnis, Bauteilnummer, Chargennummer des Verarbeitungsmaterials etc. verknüpft und gespeichert werden
- Bei Bedarf können in der Steuerung Warngrenzen eingerichtet werden

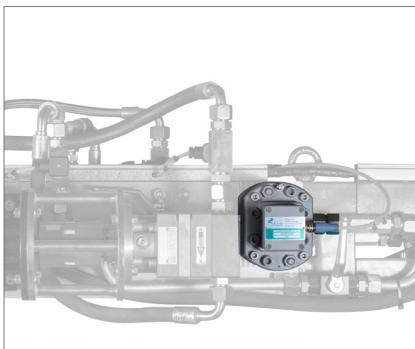

Mixing ratio control Mischungsverhältniskontrolle

Product code / Artikelnr.
2000-9999-0023

set / Set

Content*:

- 2 x volume measuring cells for A and B component
- 2 x Siemens counter modules
- Incl. projection, installation and start-up settings
- For certain materials, alternative linear measurement systems are used instead of volume measuring cells for mixing ratio monitoring (stroke monitoring of the piston pumps).

Inhalt*:

- 2 x Volumenmesszelle für A und B Komponente
- 2 x Siemens Zählerbaugruppen
- Inkl. Projektierung, Anbau und Inbetriebnahme
- Bei bestimmten Materialien werden alternativ zur Volumenmesszelle Linearwegmesssysteme zur Mischungsverhältnisüberwachung eingesetzt (Hubüberwachung der Schöpfkolbenpumpen).

*Content and prices for backfitting may differ

*Inhalt und Preis kann bei einer Nachrüstung variieren



Barcode scanner Barcode Scanner

Product code / Artikelnr.
2000-9999-0180

set / Set

Content*:

- Barcode scanner
- Power supply
- Connecting cable
- Holder and small assembly parts

Inhalt*:

- Barcode Scanner
- Netzteil
- Verbindungsleitung
- Halterung und Kleinteile

*Content and prices for backfitting may differ

*Inhalt und Preis kann bei einer Nachrüstung variieren



Working-hose prolongation 1m Verlängerung Arbeitsschlauch 1m

Product code / Artikelnr.
2000-9999-0012

pcs / Stück

Content*:

- Extension for working-hose incl. hose protection and mounting accessories
- Various extension sizes on request

Inhalt*:

- Verlängerungsstück für Arbeitsschlauch inkl. Schlauchschutz und Montagematerial
- Verschiedene Längen auf Anfrage

*Content and prices for backfitting may differ

*Inhalt und Preis kann bei einer Nachrüstung variieren



Manual in local language *Handbuch in Landessprache*

Product code / *Artikelnr.*

2000-9999-0178

pcs / *Stück*

Content:

- Machine manual in specific national language
(if not already available for the desired system)
- Manual in a ring binder, also as a pdf file on request

Inhalt:

- *Maschinenhandbuch in spezifischer Landessprache
(sofern nicht bereits für die gewünschte Anlage
verfügbar)*
- *Handbuch im Ringordner, auf Anfrage auch als pdf
Datei*



Mixer for IBC container < 600 m/Pas Rührwerk für IBC Container < 600 m/Pas

Product code / Artikelnr.

20000-9999-0068

pcs / Stück

Content*:


- IBC-propellermixer up to 600 m/Pas (viscosity information subject to detailed material control and testing (material sample))
- Power: 0,75KW
- RPM: 0-1500
- Voltage: 3PH 400V 50/60HZ
- Material in contact with product: AISI316L (stainless steel)
- Shaft length: 1050mm
- 3-blade-mixing propeller D=138mm screwed at the end of the shaft
- Incl. compact frequency inverter IP 54 and potentiometer for speed control
- Stainless steel support with 2 forklift openings (AISI304), 2 clamping grips and 2 carry handles

Inhalt*:

- IBC-Schnellmischer bis 600 m/Pas (Viskositätsangabe unter Vorbehalt einer detaillierten Materialprüfung ggf. Mustersendung)
- Leistung: 0,75KW
- Drehzahl: 0-1500 UPM
- Spannung: 3PH 400V 50/60HZ
- Werkstoff produktberührt: 1.4571 Edelstahl
- Wellenlänge: 1050mm
- 3-Flügel-Mischpropeller D=138mm am Ende der Rührwelle eingeschraubt
- Inkl. Frequenzumrichter IP 54 zur stufenlosen Drehzahlregelung
- Inkl. Staplertraverse Edelstahl 1.4301 /4mm Stärke mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 2 Tragegriffen

*Content, price and item number may differ, depending on density and viscosity of the processed material

*Inhalt, Preis und Artikelnummer können je nach Dichte und Viskosität des zu verarbeitenden Materials variieren

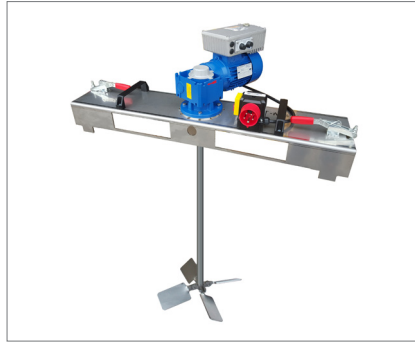

Mixer for IBC container < 2000 m/Pas Rührwerk für IBC Container < 2000 m/Pas

Product code / Artikelnr.

20000-9999-0069

pcs / Stück

Content*:

- Worm-gearing-mixer for 1000 litre IBC container and materials up to 2000 m/Pas (viscosity information subject to detailed material control and testing (material sample))
- Power: 0,75KW
- RPM: 0-190
- Voltage: 3PH 400V 50/60HZ
- Material in contact with product: 1.4571 or 1.4404 stainless steel (V4A)
- Brand: Getriebebau NORD
- Solid agitator shaft D 28mm x 900mm with 4 retractable vanes D=340mm screwed at the end of the shaft (will fit in opening D=140mm)
- Incl. compact frequency inverter IP 55 and potentiometer for speed control
- Stainless steel support (1.4301) with 2 forklift openings, 2 clamping grips and 2 carry handles

Inhalt*:

- Schneckengetrieberrührwerk für 1000 l IBC für Medien bis 2000 m/Pas (Viskositätsangabe unter Vorbehalt einer detaillierten Materialprüfung ggf. Mustersendung)
- Leistung: 0,75KW
- Drehzahl: 0-190 UPM
- Spannung: 3PH 400V 50/60HZ
- Werkstoff produktberührt: 1.4571 Edelstahl 1.4404 Edelstahl (V4A)
- Fabrikat Getriebebau NORD
- Massive Einsteckrührwelle D 28mm x 900mm im Hohlwellengetriebe
- 4-Blatt-Klapprührorgan D=340mm am Ende der Rührwelle (passt durch Öffnung D=140mm)
- Inkl. Frequenzumrichter IP 55 zur stufenlosen Drehzahlregelung
- Inkl. Staplertraverse Edelstahl 1.4301 mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 2 Tragegriffen

*Content, price and item number may differ, depending on density and viscosity of the processed material

*Inhalt, Preis und Artikelnummer können je nach Dichte und Viskosität des zu verarbeitenden Materials variieren



Mixer for IBC container < 20000 m/Pas Rührwerk IBC Container < 20000 m/Pas

Product code / Artikelnr.

20000-9999-0070

pcs / Stück

Content*:


- Worm-gearing-mixer for 1000 litre IBC container and materials up to 20000 m/Pas (viscosity information subject to detailed material control and testing (material sample))
- Power: 2,2 KW
- RPM: 0-270
- Voltage: 3PH 400V 50/60HZ / IE2
- Material in contact with product: 1.4571 or 1.4404 stainless steel (V4A)
- Brand: Getriebebau NORD
- Solid agitator shaft D 40mm
- Cup-mixer with 2 arms D=600mm (will fit in opening D=140mm)
- Incl. compact frequency inverter IP 55 and potentiometer for speed control
- Stainless steel support (1.4301) with 2 forklift openings, 2 clamping grips and 2 carry handles

Inhalt*:

- Schneckengetrieberrührwerk für 1000 l IBC für Medien bis 20000 m/Pas (Viskositätsangabe unter Vorbehalt einer detaillierten Materialprüfung ggf. Mustersendung)
- Leistung: 2,2KW
- Drehzahl: 0-270 UPM
- Spannung: 3PH 400V 50/60HZ / IE2
- Werkstoff produktberührt: 1.4571 Edelstahl 1.4404 Edelstahl (V4A)
- Fabrikat Getriebebau NORD
- Massive Einsteckrührwelle D=40mm
- 2-Arm-Becherrührorgan D=600 mm
- Rührorgan passt durch Öffnung D=140mm
- Inkl. Frequenzumrichter IP 55 zur stufenlosen Drehzahlregelung
- Inkl. Staplertraverse Edelstahl 1.4301 mit 2 Öffnungen für Staplergabeln, 2 Spannhaken und 2 Tragegriffen

*Content, price and item number may differ, depending on density and viscosity of the processed material

*Inhalt, Preis und Artikelnummer können je nach Dichte und Viskosität des zu verarbeitenden Materials variieren

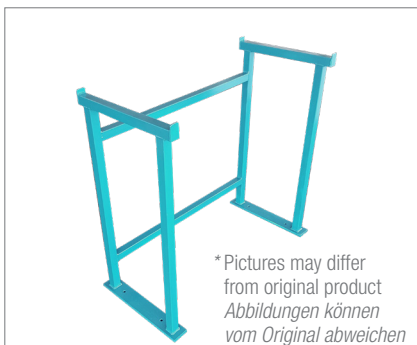

*Pictures may differ from original product
Abbildungen können vom Original abweichen

Park position for IBC-container mixer Parkposition für IBC-Container Rührwerke

Product code / Artikelnr.

20000-9999-0071

pcs / Stück

Content:

- Steel frame, painted, to put down the mixer with traverse after taking out of the 1000 litre container
- Bottom attachment possible

Inhalt:

- Stahlgestell, lackiert, zum Ablegen des Rührwerkes mit Traverse nach dem Herausheben aus dem 1000 Liter Container
- Bodenbefestigung möglich

Wooden transport box Transportkiste aus Holz



Content:

- Wooden box for machine transport
- Oil-paper lined inside
- Incl. certificate

Inhalt:

- Holzkiste für Maschinentransport
- Ausgekleidet mit Ölpapier
- Inkl. Zertifikat

*Pictures may differ
from original product
Abbildungen können
vom Original abweichen

Machine type / Maschinen Modell		Product code / Artikelnr.	Dimensions / Abmessungen l x w x h (outside) / L x B x H (außen)	Weight / Gewicht
monoflow 20		9999-0014-0065	90 x 100 x 178 cm	105 kg
monoflow 200 / mastermix XS / mastermix XL / mastermix XS 2K / mastermix D 200		9999-0014-0032	170 x 120 x 230 cm	227 kg
freezer		9999-0014-0045	120 x 94 x 155 cm	145 kg
purging pump / Spülpumpe		9999-0014-0069	50 x 50 x 109 cm	
mastermix gear basic / mastermix gear drive		9999-0014-0034	190 x 120 x 254 cm	260 kg
mastermix types 200 I / 200 I		9999-0014-0048	230 x 145 x 230 cm	250 kg
mastermix LV mini / mastermix LV eco		9999-0014-0068	70 x 60 x 108 cm	
mastermix LV compact (without material supply)		9999-0014-0066	110 x 110 x 195 cm	
mastermix LV compact (incl. material supply)		9999-0014-0067	160 x 110 x 195 cm	